

# ISTRUZIONI PER L'APP GECOS

## Download e Installazione Market SIXS


Per utilizzare Gecos Plus da smartphone dovrai scaricare **SixsMARKET** e dal Market l'applicazione **SixsNFC**, che è installabile solo su dispositivi con OS Android.

Il market SixS permette di scaricare, sincronizzare e mantenere aggiornata la *App mobile* di SixS.

**Collegati tramite un browser al sito [app.areasixs.it](http://app.areasixs.it) e SCARICA IL MARKET SIXS.**

Una volta completato il download l'applicazione market SixS può essere installata ed aperta.


**N.B.** Il vostro dispositivo potrebbe essere preimpostato con il blocco all'installazione di applicazioni provenienti da sorgenti diverse da Play Store. Per completare il download è necessario rimuovere tale blocco.

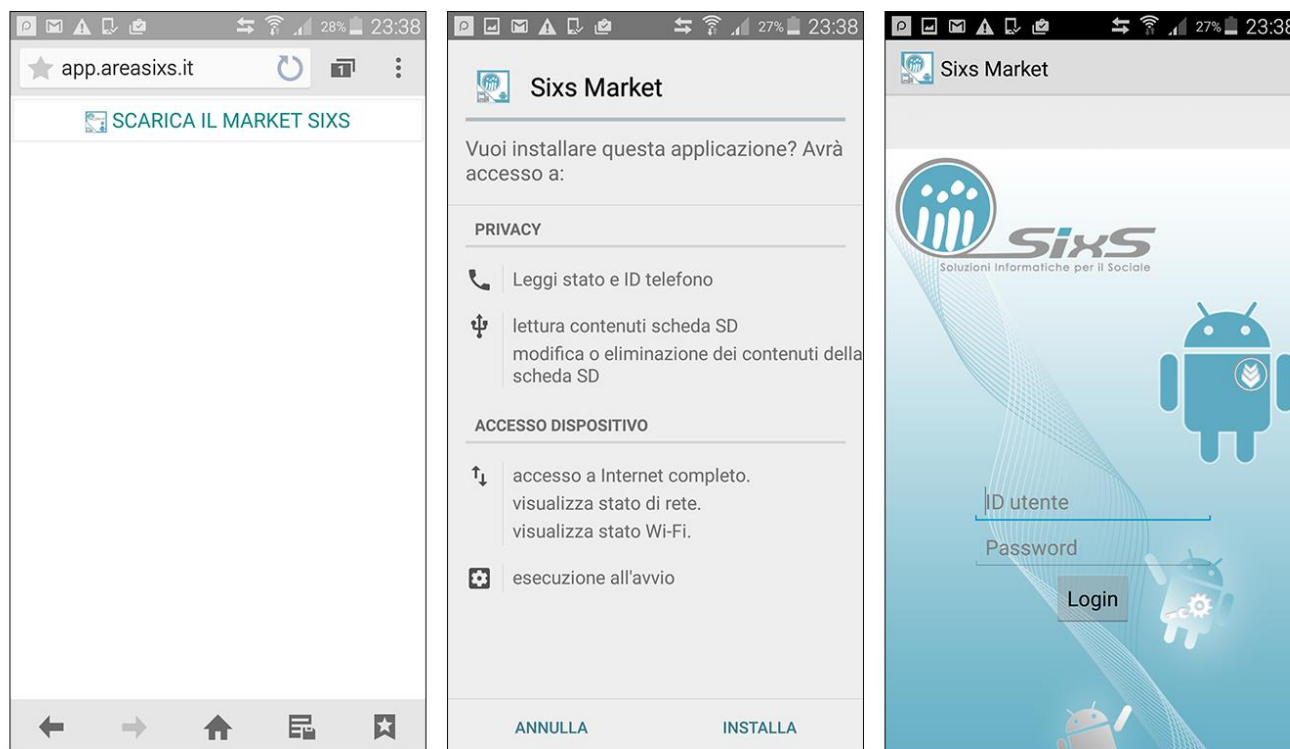

Dopo aver installato il Market verrà presentata l'area di login dove inserire i dati di accesso che sono:

- ID Utente : **actl**
- Password : **actl**

Dopo aver eseguito il login, selezionare SixNFC e cliccare su “scarica” per avviare il download.

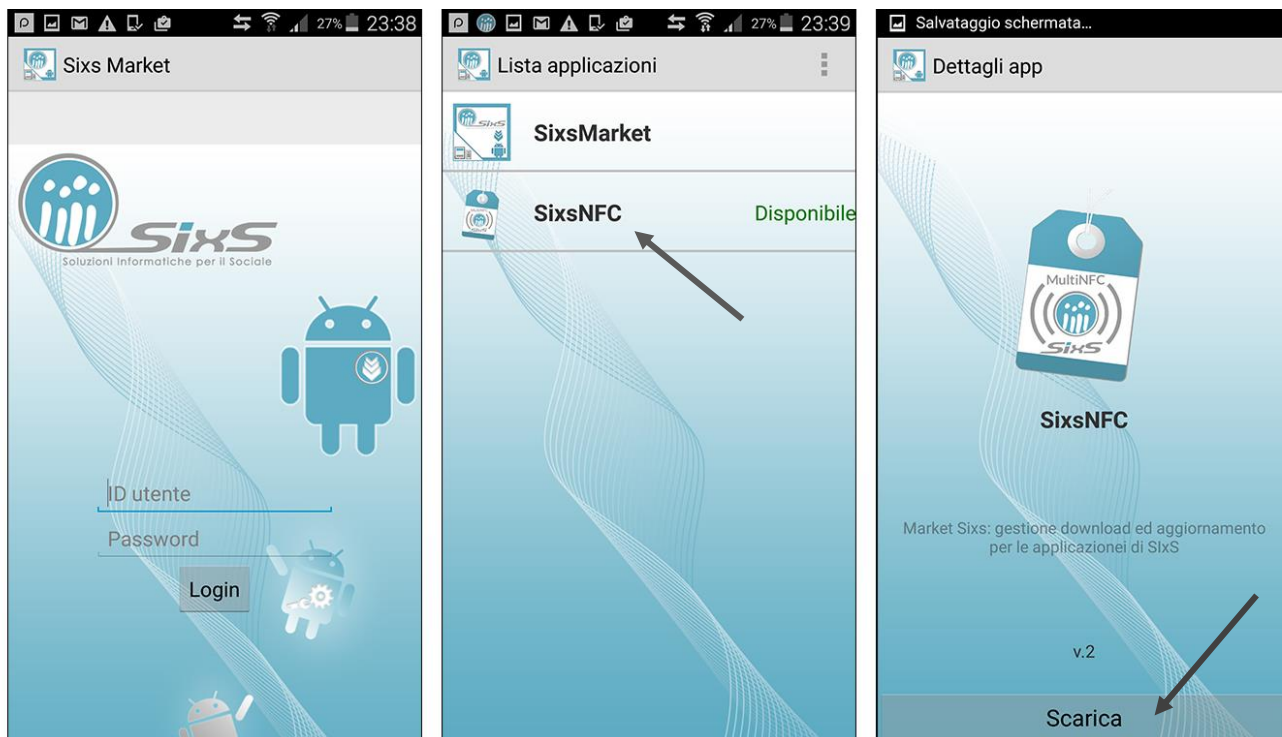


Al primo avvio l'applicazione eseguirà l'auto-configurazione, sincronizzandosi con il vostro Gecos Plus.

L'applicazione è pronta per l'uso.

## Log-In - Gecos App (Modalità rossa)


Effettuare il login con Username e Password in vostro possesso.

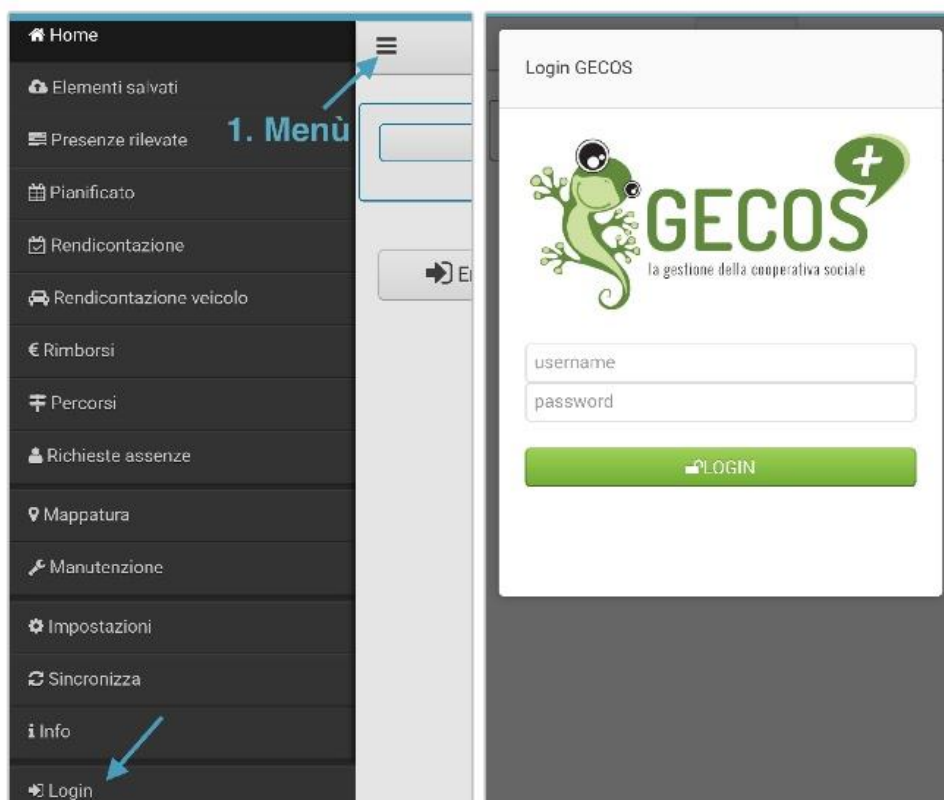

# Rendicontazione da App

Scorri giorno per giorno attraverso le frecce il proprio Rendicontato.

Inserisci un nuovo rendiconto attraverso il "+ azzurro".

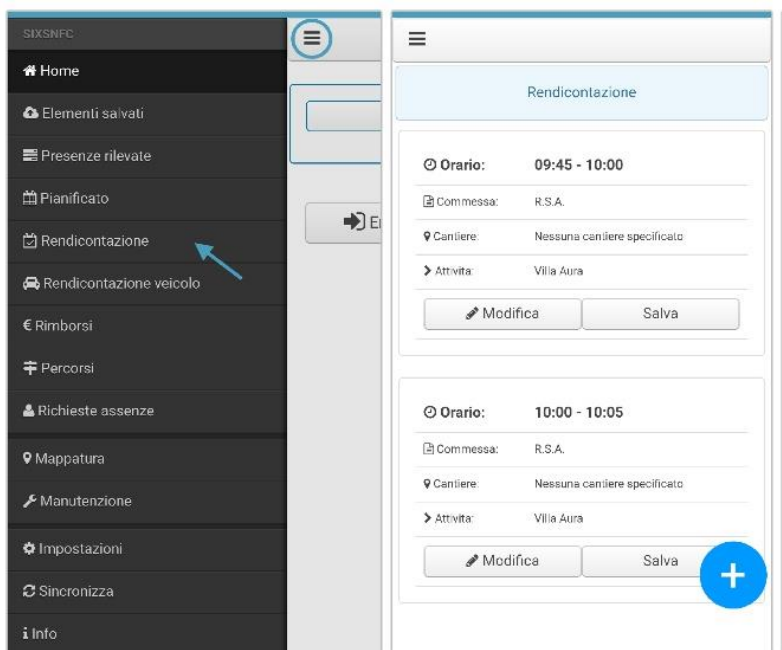

## Timbratura da App (se il tel. ha funzione **NFC**)

Si può utilizzare il dispositivo mobile per rilevare le presenze di operatori fuori sede (es. operatori domiciliari, strutture, pulizie ecc...).

Attraverso la app il dispositivo viene associato all'operatore, mentre la sede della prestazione (domicilio dell'utente, struttura, sede da pulire ecc..) viene identificata da un tag.

Ora, dalla schermata Home:

1. Seleziona "Entrata".
  2. Avvicina il dispositivo al tag presente nel luogo di lavoro.
- Al termine del servizio seleziona "Uscita" ed esegui i medesimi passaggi.
3. Il sistema presenta il resoconto di timbratura.

